

PRODUKTBLATT




Steuerzentrale WUC 192

Ersetzt Ausgabe Nr.: 02
Gilt ab Fertigungsnummer:

Datum: 20. Oktober 2000
Nr.: WUC 192 D-03

WUC 192

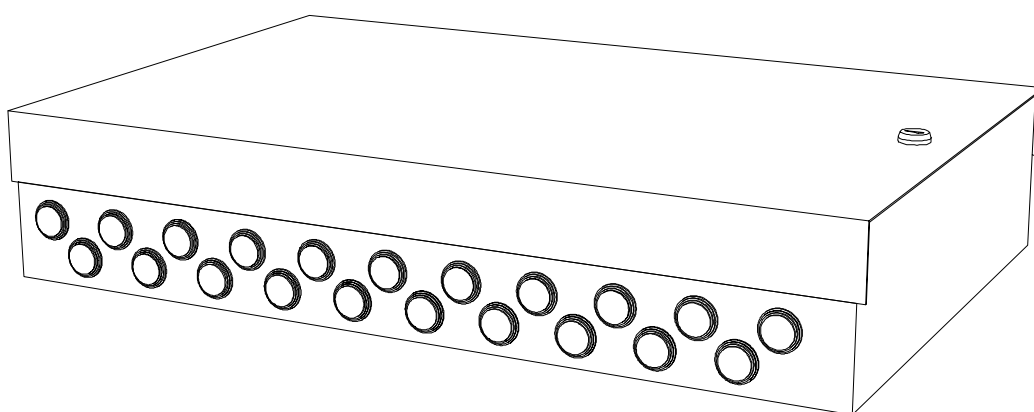

Beschreibung

230 V AC/24 V DC Steuerzentrale im Stahlschrank mit 10 Ausgängen von je 3 A zur Ansteuerung der Antriebe. Die 10 Motorausgänge können individuell oder gekoppelt bedient werden. Abhängig vom Motortyp können mehrere Antriebe angeschlossen werden, (siehe Seite 3). Der Anschluss von Schaltern oder Sensoren für die automatische Steuerung des Systems ist möglich.

- Farbe: Grau (RAL 7040).
- Größe: 580 mm x 365 mm x 110 mm (B x H x T).

Anwendung

Die WUC 192 ist für alle WindowMaster Fensterantriebe und nach Absprache mit WindowMaster für andere elektrische Zubehörprodukte verwendbar.

Die Steuerzentrale hat zehn unabhängige Motorausgänge und drei Prioritätsstufen für die Steuerung der Antriebe:

- Eingang 1 (erste Priorität): 3-polige Klemme, gemeinsame Öffnungs-/Schließfunktion für alle zehn Ausgänge (MAN).
- Eingang 2 (zweite Priorität): Zehn 3-polige Klemmen für den Anschluss von zehn Jalousieschaltern für die individuelle Steuerung von Antrieben (durch

Tastatur). Alle zehn Ausgänge haben Öffnungs-/Schließfunktion (MAN).

- Eingang 3 (dritte Priorität): Zehn 3-polige Klemmen für den Anschluss von zehn Jalousieschaltern für die individuelle Bedienung von Antrieben (durch Sensoren). Alle zehn Ausgänge haben Öffnungs-/Schließfunktion (AUTO).
Für den Einsatz von Sensoren besteht eine Anschlussmöglichkeit für die Speisung: 24 V DC max. Stromabnahme 0,5 A.

Kompatibilität mit anderen Produkten

Die Steuerzentrale WUC 192 kann mit den folgenden WindowMaster Produkten kombiniert werden:

- WLA Sensoren
- WMU Fensterantriebe
- WMX Fensterantriebe
- WMB Verriegelungsantriebe

Weitere Informationen über diese Produkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktblättern.

Technische Daten WUC 192	
Material	Stahlschrank, lackiert.
Farbe	Grau (RAL 7040).
Größe	580 mm x 365 mm x 110 mm (B x H x T).
Gewicht	10,5 kg.
Temperatur	Die Steuerzentrale darf nicht in einer Umgebung montiert werden, in der die Temperatur 50° C übersteigt.
UV-Stabilität	Die Steuerzentrale ist gegenüber UV-Strahlen beständig. Die Farbe kann sich jedoch bei intensiver Sonneneinstrahlung geringfügig ändern.
Primärspannung	230 V AC, ±10%, 300 V A, 50 Hz.
Sekundärspannung	24 V DC (10 Gruppen/Ausgänge x 3 A für Motorbedienung).
Anschluss	<u>Primärseite:</u> Schraubklemmen bis zu: 2,5 mm ² Litze 4,0 mm ² massiv <u>Sekundärseite:</u> Schraubklemmen bis zu: 4,0 mm ² Litze
Wartung/Reinigung	Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten. Das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen.
Lieferumfang	Ein Anschlussschema in welchem aufgezeigt wird, welche Klemmreihen für die Antriebe, Tastaturen und Automatikkomponenten/Sensoren verwendet werden sollen. Montageanleitung (WMa 200002).
CE-Kennzeichnung	Dieses Produkt ist gemäß den betreffenden EU-Richtlinien CE–gekennzeichnet. Das Produkt ist mit den anderen original WindowMaster elektrischen Zubehörprodukten getestet worden, und zusammen mit diesen entspricht es den Anforderungen der EMV-Richtlinien für den Haushalt, das Gewerbe und die Kleinbetriebe.
Hinweis	Die Steuerzentrale muss von einem Elektroinstallateur montiert werden. WindowMaster Antriebe und Zubehör dürfen nur mit original WindowMaster Steuereinheiten betrieben werden. Technische Änderungen vorbehalten.

© 1999, 2000 WindowMaster A/S

® WindowMaster Logo, VELUX und VELUX Logo sind eingetragene Warenzeichen der VELUX Gruppe.

CSc/IdL

ANLAGE

Steuerzentrale WUC 192



Ersetzt Ausgabe Nr.: 02
Gilt ab Fertigungsnummer:

Datum: 20. Oktober 2000
Nr.: WUC 192 D-03

WUC 192

Anzahl Fensterantriebe

Produkt	Max. Anzahl der Fensterantriebe, die pro Kanal angeschlossen werden können
	Sekundärspannung Standard (Max. 30 V)
1 WMU 120	1
1 WMX 710/720 ¹ D,E,F,G,L,M,N,O	3
1 WMB + 1 WMX 710/720 ¹ D,E,F,G,L,M,N,O	2
1 WMB + 2 WMX 710/720 ¹ H,I,J,K,P,Q,R,S	1
2 WMX 710/720 H,I,J,K,P,Q,R,S	1
1 WMX 802/810/820	3
1 WMX 802/810/820 + 1 WMB	2

¹Der maximale Stromverbrauch ist programmierbar.